


| | |
|---|--|
| Typ pompy | Pompa perystaltyczna serii MN3/TB |
| Symbol | MN3.TB.001.230.6-4 |
| Wydajność | 1 ml/min |
| Ilość kanałów | 1 |
| Ilość rolek w głowicy | 4 |
| Wykonanie rolek | PA66 |
| Łożyskowanie rolek | Tak (ślizgowo) |
| Wąż tłoczący w zestawie | Tak - silikon klasy premium |
| Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm | Wąż w zestawie 6.4 x 9.6 x 1.6 |
| Stopień trudności wymiany węża | Bardzo łatwy |
| Wytwarzane ciśnienie | max 1.7 bar |
| Napięcie zasilania | 230V AC |
| Rodzaj silnika | Synchroniczny prądu przemiennego |
| Moc | 4W |
| Praca ciągła | Tak (pod warunkiem zastosowania chłodzenia aktywnego) |
| Regulacja wydajności | Nie |
| Zakres regulacji | |
| Sposób regulacji | |
| Przekładnia | Tak, zintegrowana zębata |
| Ilość obrotów silnika | 1RPM |
| Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego | 6 mm |
| Możliwość pracy w obu kierunkach | Tak |
| Waga | 364g |



Wymiar MN3/TB

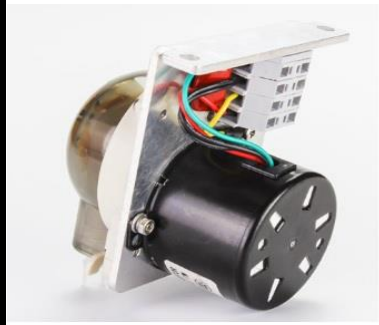