

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-100-double-dwukanalowa-z-silnikiem-krokovym-2x-0-55-mlmin-p-343.html>



## Pompa perystaltyczna serii 100 double - dwukanałowa z silnikiem krokowym (2x 0-55 ml/min)

Cena brutto	<b>649,00 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>527,64 zł</b>
------------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

### Opis produktu

Pompy serii 100 double wyposażone w silnik krokowy umożliwiają jednoczesne dozowanie dwóch substancji z tą samą wydajnością. Pompy te wykazują niebywałą dokładność i powtarzalność dozowanych dawek, dzięki zastosowanemu silnikowi krokowemu pompy cieszą się wysoką kulturą pracy i bardzo niskim poziomem hałasu (45dB)


Dzięki nowatorskiej i przemyślanej konstrukcji głowicy, wymiana węży jest wyjątkowo łatwa i zajmuje kilka chwil.

Pompy serii 100 double rekomendujemy głównie do zastosowań laboratoryjnych, jednak sprawdzą się również w przemyśle np. przy taśmowym napełnianiu opakowań, dozowaniu barwników, aromatów itp.

Pompy wymagają zastosowania sterownika silnika krokowego, polecamy wybór sterownika z naszej oferty, który oferuje wiele przydatnych funkcji wyświetlanych na wyświetlaczu LED.

Firma nasza oferuje usługę montażu pomp w obudowach laboratoryjnych, hermetycznych itp. Na życzenie klienta wykonujemy gotowe układy dozowania wyposażone w sterownik.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 100 double
Symbol	100d.KR.200.2-4-4
Wydajność	wąż 1x2 mm - 0-28ml/min (każdy kanał) wąż 1x3 mm - 0-42ml/min (każdy kanał) wąż 1x4 mm - 0-55ml/min (każdy kanał)
Ilość kanałów	2
Ilość rolek w głowicy	4
Wykonanie rolek	Tworzywo sztuczne
Łożyskowanie rolek	Nie
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	2x 4x1, 3x 5x1, 4x 6x1
Stopień trudności wymiany węża	Bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 0.6 bar
Napięcie zasilania	12-36V DC
Rodzaj silnika	Krokowy, bipolarny, czteroprzewodowy, 0,5A
Moc silnika	30W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak, poprzez sterownik silnika krokowego
Zakres regulacji	0-100%
Sposób regulacji	Poprzez sterownik silnika krokowego
Przekładnia	Nie, przeniesienie napędu bezpośrednie
Ilość obrotów przekładni	0 - 200 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	4 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	400g

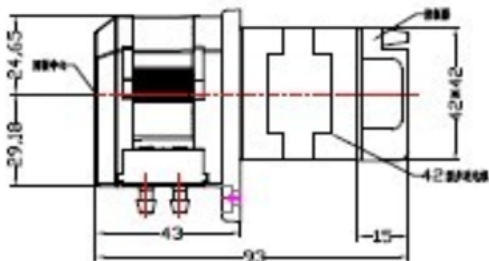

W komplecie węże silikonowe tłoczące.  
Pompa objęta jest 12 miesięczną gwarancją

