

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 22:21

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-mn3-z-silnikiem-komutatorowym-12vdc-46-185mlmin-p-887.html>



## Pompa dozująca perystaltyczna serii MN3 z silnikiem komutatorowym 12VDC (46-185ml/min)

Cena brutto	<b>329,00 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>267,48 zł</b>
------------	------------------




### Opis produktu



Profesjonalna, pompa perystaltyczna o szerokim spektrum zastosowań, pompy tej serii cechuje duża dokładność i niezawodność. Przemysłana budowa głowicy tej pompy sprawia że wymiana węża tłoczącego jest wyjątkowo łatwa. Pompy tej serii wyposażone w silnik komutatorowy rekomendujemy do pracy zadaniowej ze średnią częstotliwością uruchomień lub do krótkotrwałej pracy jednostajnej. Pompy serii MN3 z silnikiem komutatorowym znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, pracach badawczo-naukowych, hobby itp.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii MN3ZL
Symbol	MN3.ZL.178.12.5-2
Wydajność	46-185 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie rolek	PA66
Łożyskowanie rolek	Tak (ślizgowo)
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silicon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	5 x 8.2 x 1.6
Stopień trudności wymiany węża	Bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 1.7 bar
Napięcie zasilania	12V DC poprzez sterownik silnika krokowego
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc	Max 24W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	25-100%
Sposób regulacji	Przez PWM lub zmianę napięcia
Przekładnia	Tak, zębata
Ilość obrotów przekładni	178 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	5 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	263g

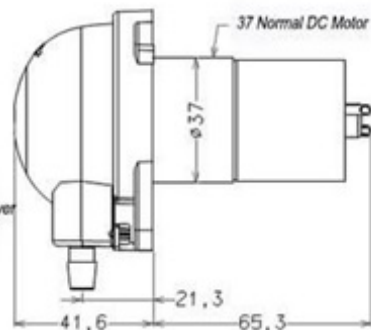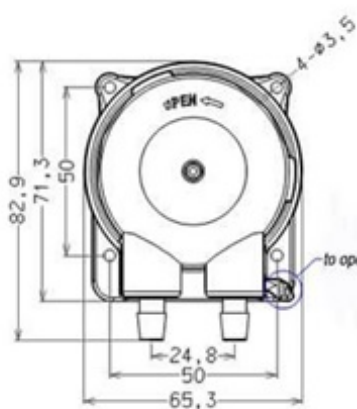

Mounting hole drawing

