

Dane aktualne na dzień: 12-05-2026 23:20

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-czterokanalowa-z-silnikiem-komutatorowy-24vdc-385mlmin-kazdy-kanal-p-934.html>



## Pompa perystaltyczna czterokanałowa z silnikiem komutatorowy 24VDC (385ml/min każdy kanał )

Cena brutto **735,00 zł**

Cena netto **597,56 zł**

### Opis produktu

Pompa perystaltyczna czterokanałowa wyposażona w silnik komutatorowy i wytrzymałą przekładnię planetarną. Pompy serii BZ Mini dzięki wielokanałowej konstrukcji głowicy, stanowią doskonałą alternatywę dla użycia kilku pomp perystaltycznych.


Korzyści płynące z zastosowania pompy BZ Mini zamiast czterech odrębnych pomp to oczywiście aspekt ekonomiczny (niższa cena zakupu, możliwość zastosowania jednego układu zasilania i jednego układu sterowania).

Pompy tej serii doskonale sprawdzą się przy wielokanałowym konfekcjonowaniu płynów, wielopunktowym dozowaniu preparatów, dozowaniu nawozów, oprysków, środków smarnych itp.

Gwarancja 1 rok.



Typ pompy	Pompa perystaltyczna BZ mini
Symbol	BZ332.zlx.300.24.2-4
Wydajność nominalna	385ml/min każdy kanał (1540ml/min łącznie)
Ilość kanałów	4
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie głowicy	Obudowa: poliwęglan
Łożyskowanie rolek	Tak - ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	6,4 x 9,6x 1,6
Stopień trudności wymiany węża	Średnio trudny
Wytwarzane ciśnienie	max 1,7bar
Napięcie zasilania	24VDC 2A
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc	≤36W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	30-100%
Sposób regulacji	Poprzez modulację PWM lub zmianę napięcia zasilania
Przekładnia	Tak - planetarna
Ilość obrotów przekładni	300 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	brak króćca
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	628g

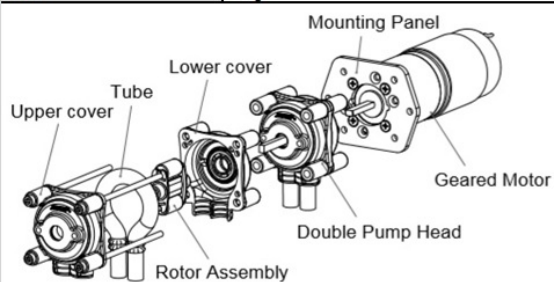

BZ332/ZLX

